

# AD9280 以太网传输


---

## 1 实验简介

本实验练习使用 ADC 的以太网传输，实验中使用的 ADDA 模块型号为 AN108，ADC 最大采样率 32Mhz，精度为 8 位。基于前面讲到的以太网实验，在本实验中把 AN108 的采集数据以千兆以太网方式传输到上位机软件，我们可以用更加直观的方式观察波形，是一个数字示波器雏形，并且可以保存 ADC 数据。



ADDA 模块

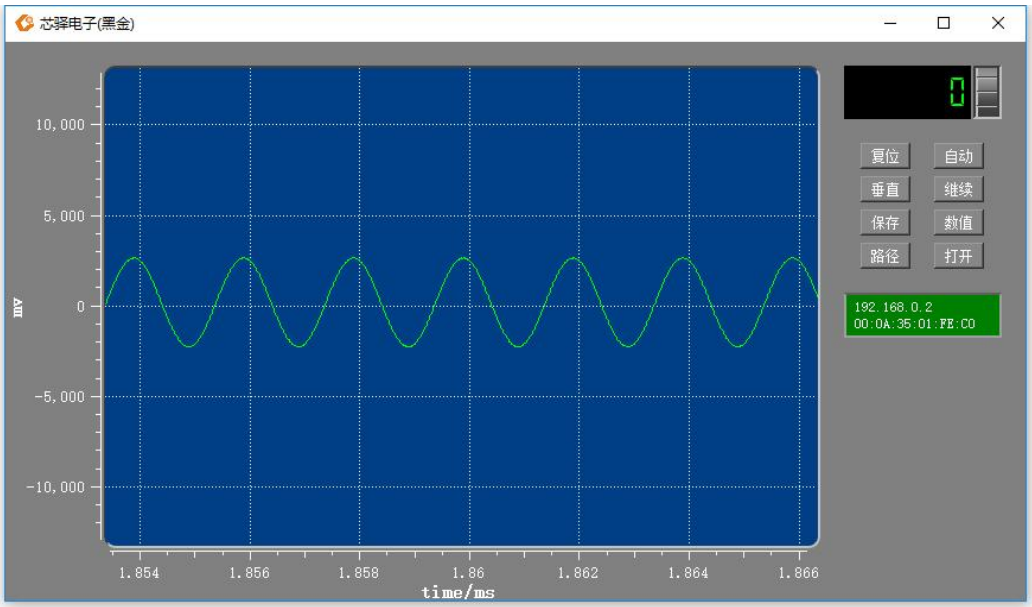

实验预期结果

## 2 实验原理

### 2.1 制定 UDP 包协议

为了体现上位机的灵活性，基于 UDP 传输，制定了以下通讯协议，此协议包含在 UDP 数据包中。

#### 一、获取板卡信息

(1) 询问命令（共 5 字节，由上位机通过以太网发送）

|      |        |                             |
|------|--------|-----------------------------|
| 字节数  | 1      | 4                           |
| 命令信息 | Header | 32'h00000000 或 32'h00010001 |

(2) 应答命令（共 27 字节，由开发板通过以太网发送）

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 字节数 | 命令信息                                       |
| 1   | Header 8'h01                               |
| 4   | 32'h00010001                               |
| 6   | 板卡 MAC 地址                                  |
| 4   | 板卡 IP 地址                                   |
| 1   | 符号位 8'h00:无符号数 8'h01 有符号数（设置无效，上位机要求为有符号数） |
| 1   | ADC 有效数据长度，比如 AD9280 为 8 位，即 8'd8          |
| 1   | 采集一次 ADC 的字节数（设置无效，上位机要求 ADC 数据位宽为两个字节）    |
| 1   | 采样通道（此功能上位机未实现）                            |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 4 | 采样率，即采样的频率，程序中设为 32M |
| 4 | 缓存的 ADC 数据长度，单位为字节   |

## 二、获取数据

### (1) 控制命令（由上位机发送数据请求）

| 字节数 | 命令信息                            |
|-----|---------------------------------|
| 1   | Header                          |
| 4   | 32'h00010002                    |
| 6   | 板卡 MAC 地址，确认是本地的 MAC 地址         |
| 4   | 采样通道（此功能未实现）                    |
| 4   | 采样次数（采集数据为 16 位，采样次数为缓存数据长度的一半） |

### (2) 应答命令（由开发板发送）

| 字节数  | 命令信息         |
|------|--------------|
| 1    | Header 8'h01 |
| 4    | 32'h00010002 |
| 1024 | ADC 数据       |

每个 UDP 包都包含有 Header，在第一个字节，其格式如下：

| 比特位       | 值 (0) | 值 (1) |
|-----------|-------|-------|
| bit 0     | 查询或控制 | 应答    |
| bit1~bit7 | 随机数据  |       |

注：当应答时，高 7 位随机数据保持不变，bit0 设置为 1

## 2.2 程序实现

首先在空闲状态，上位机会通过以太网广播发送询问命令，因此在 IP 层接收时要加上判断是否是广播 UDP 数据，如果是，也接收数据，此段代码在 ip\_rx.v 中，如下所示：

```
if ((mac_rx_destination_mac_addr == local_mac_addr && ip_rec_destination_addr == local_ip_addr) ||  
    (mac_rx_destination_mac_addr == 48'hff_ff_ff_ff_ff_ff && ip_rec_destination_addr == 32'hff_ff_ff_ff))
```

之后在 eth\_cmd.v 文件中判断接收到的数据信息，是否是询问命令或控制命令，从而产生出命令的应答请求信号 cmd\_reply\_req，或请求数据的信号 ad\_data\_req。

| 信号名称               | 方向 | 宽度 (bit) | 说明         |
|--------------------|----|----------|------------|
| clk                | in | 1        | 系统时钟       |
| rst_n              | in | 1        | 异步复位，低电平复位 |
| udp_rec_data_valid | in | 1        | UDP 接收数据有效 |

|                       |     |    |                 |
|-----------------------|-----|----|-----------------|
| udp_rec_ram_rdata     | in  | 8  | UDP 接收到的数据      |
| udp_rec_ram_read_addr | out | 11 | UDP 接收数据 RAM 地址 |
| udp_rec_data_length   | in  | 16 | UDP 接收数据长度      |
| udp_rd_en             | in  | 1  | UDP 发送读使能信号     |
| reply_data            | out | 8  | 命令应答数据          |
| local_ip_addr         | in  | 32 | 本地 IP 地址        |
| local_mac_addr        | in  | 48 | 本地 MAC 地址       |
| ch_sel                | out | 32 | 通道选择（未使用）       |
| sample_num            | out | 32 | 采样长度            |
| header                | out | 8  | 命令头             |
| cmd_reply_ack         | in  | 1  | 命令应答响应          |
| cmd_reply_req         | out | 1  | 命令应答请求          |
| cmd_send_len          | out | 16 | 命令应答数据长度        |
| ad_data_ack           | in  | 1  | ADC 数据应答信号      |
| ad_data_req           | out | 1  | ADC 数据请求信号      |

mac\_ctrl.v 文件实现以太网的传输控制，在 IDLE 状态下等待一定时间，进入 CMD\_WAIT 状态，判断是否有命令请求 cmd\_reply\_req 或数据请求 ad\_data\_req，之后进入 CHECK\_ARP 状态，检查对应的 IP 地址是否在缓存列表中，如果没有，将发送 ARP 请求，等待应答。之后根据命令请求或数据请求进入相应的数据发送状态，CMD\_SEND 或 AD\_SEND 状态。

| 信号名称                  | 方向  | 宽度<br>(bit) | 说明                 |
|-----------------------|-----|-------------|--------------------|
| clk                   | in  | 1           | 系统时钟               |
| rst_n                 | in  | 1           | 异步复位，低电平复位         |
| udp_send_data_length  | out | 16          | UDP 发送数据长度         |
| ip_rec_source_ip_addr | in  | 32          | UDP 接收到的广播 IP 地址   |
| destination_ip_addr   | out | 32          | 目的 IP 地址           |
| fifo_data             | in  | 16          | 从 FIFO 中读出的 ADC 数据 |
| fifo_data_count       | in  | 11          | FIFO 中可读数据数量       |
| fifo_rd_en            | out | 1           | FIFO 读信号           |

|                 |     |    |               |
|-----------------|-----|----|---------------|
| udp_rd_en       | in  | 1  | UDP 发送读请求信号   |
| header          | in  | 8  | 命令头           |
| sample_num      | in  | 32 | 采样长度          |
| sample_len      | out | 32 | 采样长度 latch    |
| reply_data      | in  | 8  | 命令应答数据        |
| cmd_reply_ack   | out | 1  | 命令应答响应        |
| cmd_reply_req   | in  | 1  | 命令应答请求        |
| cmd_send_len    | in  | 16 | 命令应答数据长度      |
| ad_data_ack     | out | 1  | ADC 数据应答信号    |
| ad_data_req     | in  | 1  | ADC 数据请求信号    |
| ad_sample_req   | out | 1  | ADC 采集请求信号    |
| ad_sample_ack   | in  | 1  | ADC 采集应答信号    |
| mac_send_end    | in  | 1  | MAC 发送结束信号    |
| mac_not_exist   | in  | 1  | IP 对应 MAC 不存在 |
| arp_found       | in  | 1  | 接收到 MAC       |
| udp_tx_req      | out | 1  | UDP 发送请求      |
| arp_request_req | out | 1  | ARP 发送请求      |
| udp_data        | out | 8  | UDP 发送数据      |
| read_req_ack    | in  | 1  | 读 FIFO 应答     |
| read_req        | out | 1  | 读 FIFO 请求     |
| identify_code   | out | 16 | IP 序列号        |

**注意：**上位机设置的缓存空间为 1M 字节，请求数据间隔为 100ms，因此在设置采样深度时要考虑到这两点。在 eth\_top.v 程序中设置为 32'h00040000，即 256K 字节，采样频率为 32MHz，ADC 采样端数据为两个字节长度，因此采样长度为采样字节除以 2，即 32'h00020000，计算得到 4ms 即可采集完成。ad9280\_sample.v 中将 8 位数据扩展 16 位，便于存储。移除了 UDP 发送数据的检验和。


```

eth_cmd
#(
    .SAMPLE_RATE    (32'd32000000), //32Mps
    .SAMPLE_DEPTH  (32'h00040000), //262kB
    .DATA_SIGN      (8'h01),        //00,unsinged;01,signed
    .DATA_LEN       (8'd8),         //adc data width
    .DATA_BYTE      (8'h02),        //data byte number
)


```

### 3 实验现象


- (1) 首先要确保 PC 的网卡速度为千兆，否则无法显示。在网络连接中找到本地以太网，双击出现如下界面，千兆网络默认连接如下图：

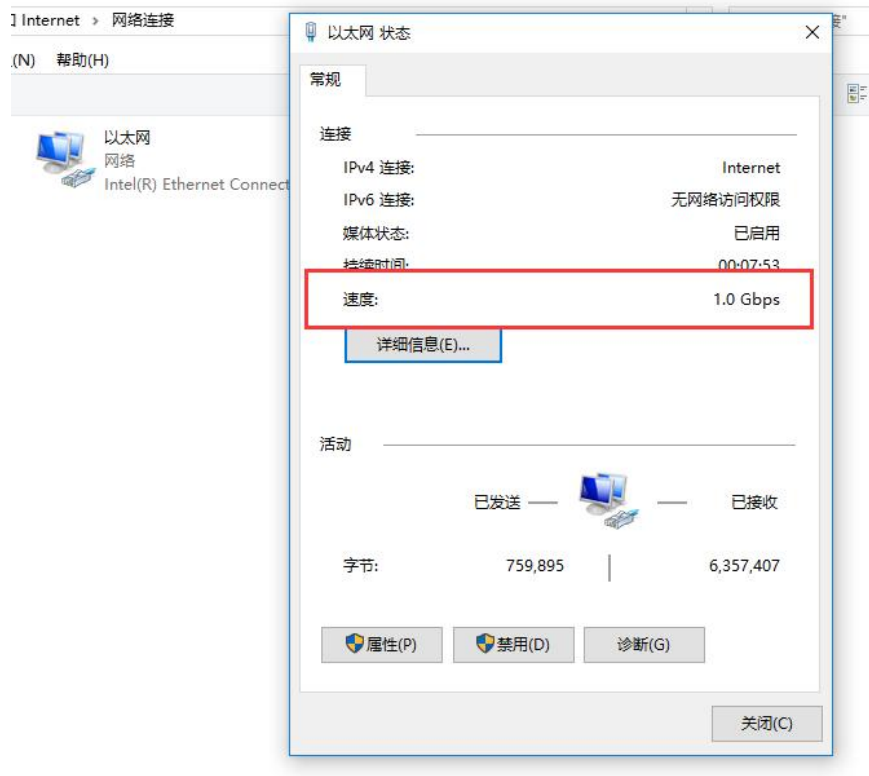

如未出现如上所述界面，先确认是否是千兆网线连接的和网卡是否支持千兆，网卡判别则右键属性

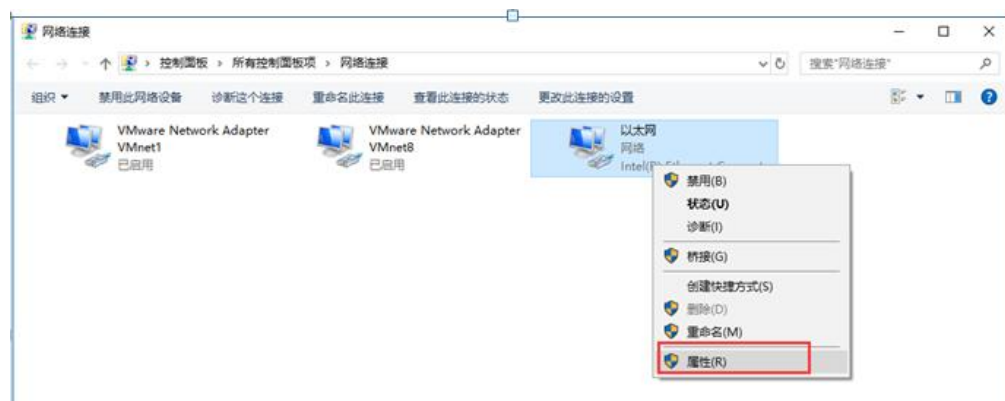

点击配置，可看到网卡型号查下是否支持千兆。

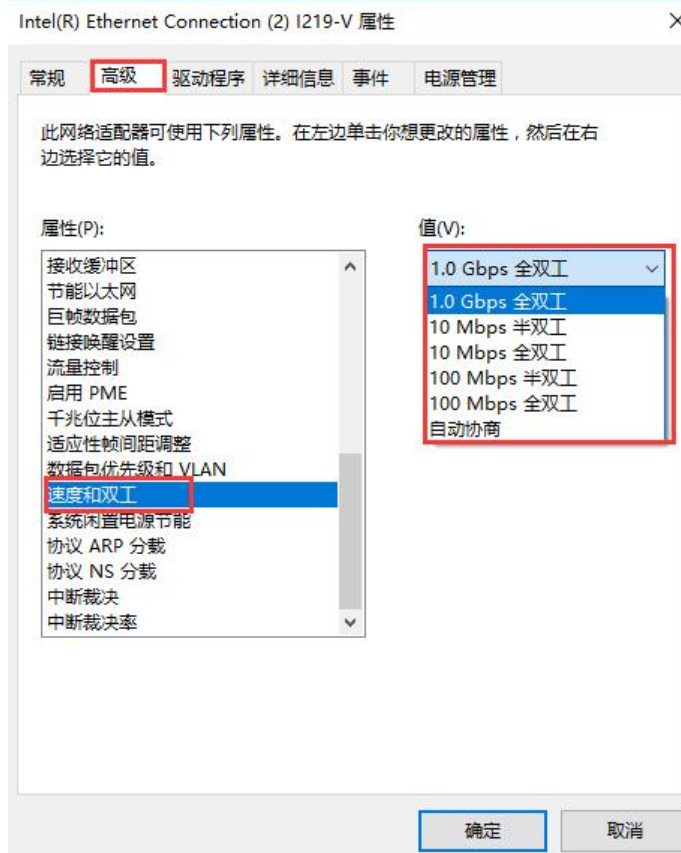




在链接速度中，可以看到目前的链接状态是多大速度，可在下拉菜单中查找链接选项，务必确保链接速度为 1.0Gbps 全双工，如果没有这个选项，说明网卡不支持千兆以太网。

- (2) 将 AN108 模块插入开发板的扩展口 J13，注意 1 脚对齐，不要插错、插偏，不能带电操作。不清楚连接的可参考“ADDA 测试例程”的教程。
- (3) 连接 AN108 的 ADC 的输入到信号发生器的输出，这里使用的是专用屏蔽线，如果使用其他线可能会有较大干扰。




AN108 连接示意图

- (4) 下载程序，调节信号发生器的频率和幅度，AN108 输入范围-5V-5V，因此幅度最大设置为 10Vpp，为了便于观察波形数据，建议信号输入频率 1Khz 到 1Mhz。打开示波器.exe 即可自动显示波形。此实验不需要设置 PC 的 IP 地址，连接 PC 和开发板即可。

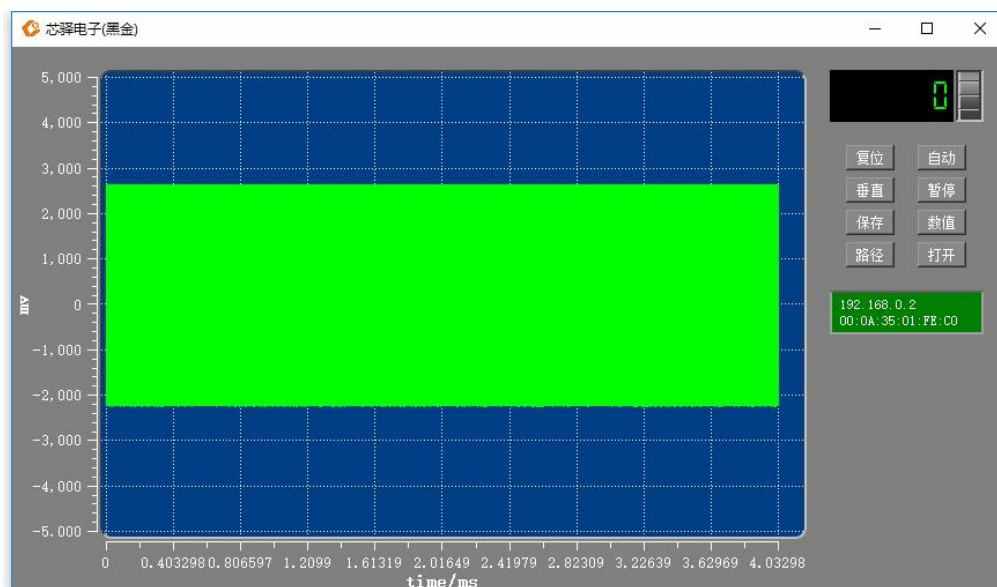




## 附：上位机软件说明

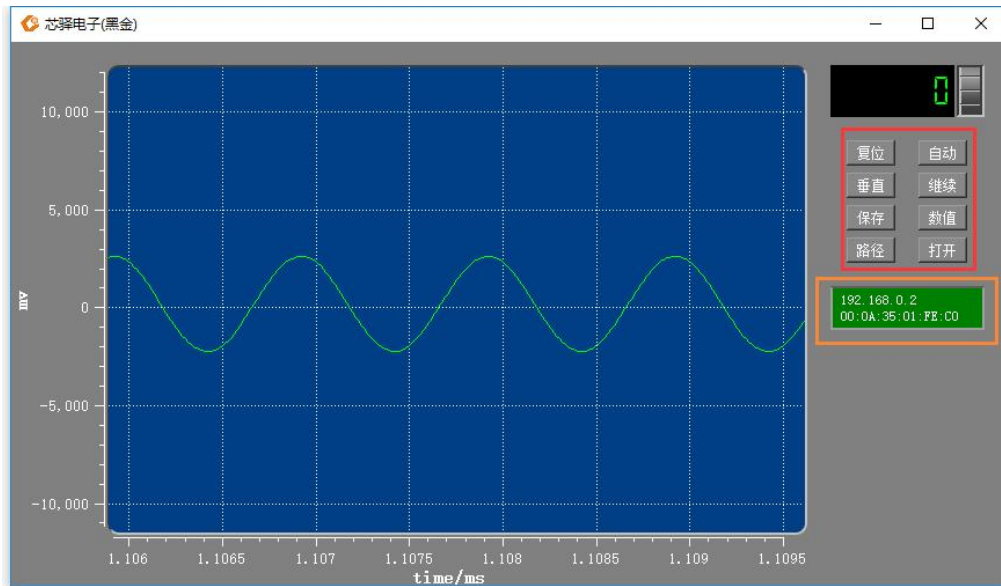

绿色框显示发送板卡的 MAC 和 IP 地址。

红色框中为控制按钮，功能如下：

**复位：** 点击复位可使波形显示到初始状态，如下图

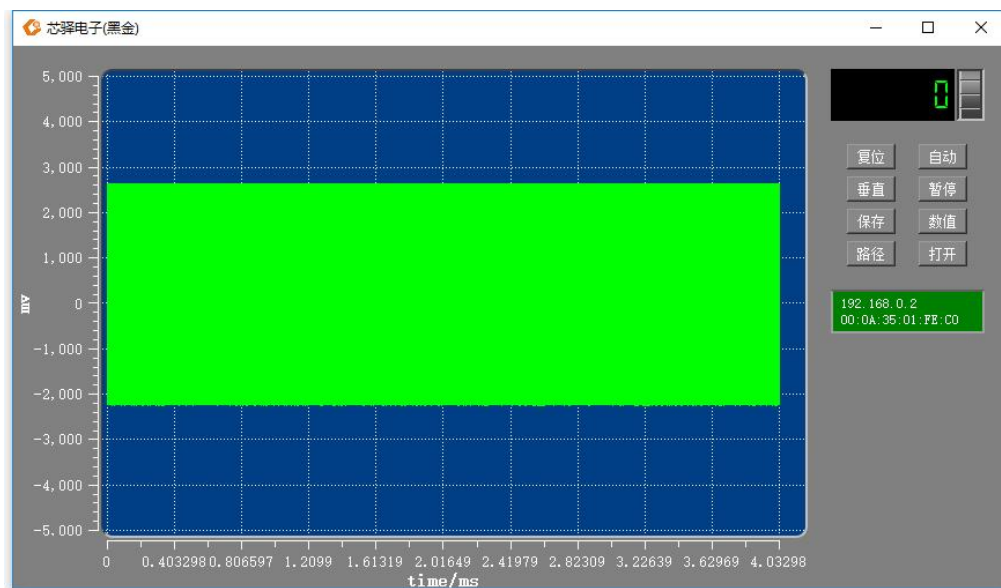

**自动：** 没有用处

**垂直：**“垂直”与“水平”切换，点击此按钮可进行水平垂直方向缩放的切换，在垂直状态下，滚动鼠标滚轴可进行垂直方向的缩放，水平状态下，进行水平方向的缩放。

**暂停：**“暂停”与“继续”切换，点击暂停波形，可再点击“继续”显示波形。

**保存：**保存 ADC 数据为 TXT 文档，保存路径在“路径”按钮处设置，默认为软件所在路径。

**数值：**“数值”与“电压”切换，Y 方向坐标单位为原始值，即接收到的原始数据值，点击“电压”则显示电压值。

**路径：**选择保存路径

**打开：**打开已保存的 TXT 波形文件